

ALMOHADAS IMPERMEABLES PARA USO HOSPITALARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: ALMOHADAS IMPERMEABLES PARA USO HOSPITALARIO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 120

Normas de calidad específicas:

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Almohadas diseñadas para uso clínico en pacientes internados, fabricadas con materiales impermeables, hipoalergénicos y de fácil limpieza, que permitan mantener condiciones adecuadas de higiene, confort y prevención de infecciones.

Relleno

- Material: Fibra sintética siliconada (poliéster) o Espuma de alta acuosidad Penta espuma (una pieza, no triturada)

• Propiedades:

- o Indeformable o con recuperación de forma, Adaptabilidad de forma suave al aplicar el peso

- o Hipoalergénico

- o Libre de látex

- o No absorbente de humedad

- Densidad (si es espuma): 20–30 kg/m³

Material de la cubierta (funda externa) Textura: Suave al tacto, no ruidosa Tipo: Funda fija o removible con cierre hermético

- Material: Poliuretano (PU), PVC médico o tela recubierta impermeable

- Propiedades: Forro en tela antifuído resistente a la proliferación de hongos y bacterias o Resistente a fluidos corporales (sangre, orina, etc.)

Hipoalergénico

Color: Blanco o tonos claros hospitalarios

Dimensiones: • Largo: 60 a 70 cm • Ancho: 40 a 50 cm • Altura: 10 a 15 cm (Tolerancia ± 5%)

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 AÑO

4 Documentación

Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.



Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

ARMARIO METÁLICO CON PUERTAS BATIENTES	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: ARMARIO METÁLICO CON PUERTAS BATIENTES
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 2
	Imagen de referencia:
	
2	Características
	Armario de estructura metálica. Fabricado con plancha de acero de 1.2 mm (1/20 pulgadas) de espesor, fabricado en chapa de acero laminado en frío calibre BWG 22 - Calidad SAE1010. con 5 baldas. Zocalo de 7 a 10 cm con zapatas regulables y tiradores embutidos. Bisagras ocultas anti vandalicas
	Dimensiones: Ancho 0,90mts., altura 2,0mts., profundidad: 0,40mts.
	Llave en la puerta con doble traba y tirador embutido
	Terminación en soldaduras invisibles
	Pintura electrostatica lisa, color blanco.
3	Garantía
	Garantía de 2 años


Dr. JUAN CARLOS CARRIZOSA LOPEZ
Director General
Dirección General de Gabinete
M.S.P. y S.P.

BASURERO 7 A 10 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: BASURERO DE PVC (BASURA COMUN)

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 14

Imagen de referencia:



2 Características

Volumen: 7 a 10 L (Se considera útil hasta +3 L) Color: Negro o Gris (en la totalidad del mismo color)

Polipropileno Inyectado de alta densidad,
Tapa basculante de fácil apertura sin disminución del Volumen.
Resistente a los rayos UV.

Características Adicionales: Resistente a impactos y corrosión Fácil de limpiar

3 Garantía

2 años





BASURERO DE 100 lts

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: BASURERO DE 100 lts

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 12

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Fabricadas en polietileno de alta densidad (Polipropileno Inyectado de alta densidad.) con tapa de iguales características

Resistente a los rayos UV.

Características Adicionales: Resistente a impactos y corrosión Fácil de limpiar

Disponen de asas

Capacidad 100lts Color: Negro o Gris (en la totalidad del mismo color)

Dimensiones aprox alto 84 cm ANCHO 48.5 LARGO 47


Base antideslizante.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación



Dr. Saúl Recalde Ortiz
Vice-ministro
Viceministerio de Atención Integral a la Salud
y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.



Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

BASURERO MEDIANO (BASURA PATOLÓGICA)	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: BASURERO MEDIANO (BASURA PATOLÓGICA)
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 2
	Imagen de referencia:
	
2	Características
	Basurero de PVC de 120 litros. Carga soportable hasta 50 kg.
	Medidas aproximado: alto 90 a 94 cm, ancho 48 cm, fondo 55 cm aprox.
	Debe contar con tapa a pedal, con rueda para fácil manejo y traslado. Ruedas de 200 a 220 mm que facilitan el desplazamiento del colector tanto para el descarte de los residuos, como para su limpieza e higienización. Mango para facilitar desplazamientos en los descartes de los residuos. El pedal permite la apertura del colector sin la utilización de las manos.
	Material de plástico de alta resistencia Logotipo internacional en la parte frontal.
3	Garantía
	2 años





Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

BIOMBO DE 3 CUERPOS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales:
	Descripción: BIOMBO DE 3 CUERPOS
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 1
	Imagen de referencia:
	
2	Características Generales
	Estructura acero inoxidable, de tres cuerpos independientes plegables
	Tela desmontables y lavables. Tela Trevira, material ignífugo (Clase I), hipoalergénico, antibacteriano, impermeable y muy resistente a las abrasiones. Color blanco.
	Ruedas giratorias de 45mm
	Dimensiones 75(x3)x40x177cm
3	Garantía
	Garantía de 2 años


Abg. JUAN M. ESTIGARRIBIA LOPEZ
Director General
Dirección General de Gabinete
M.S.P. y B.S.



CARRO DE CURACION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: CARRO DE CURACION

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 12

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Estructura de acero inoxidable. Asa de empuje en ambos lados para una mayor comodidad y control durante el uso.

2 estantes (COMO MINIMO) con barra protectora lateral (Seguridad en el Transporte: Barandillas en tres lados en cada capa para prevenir la caída de objetos.). Medidas: largo 100 x ancho 50 cm x 80 cm +/- 10 cm

Sistema de soporte de tambor de curaciones o esterilización de entre 15 a 20 litros en forma circular con eje móvil de giro de 360° para palangana y basurero. 4 ruedas con giro 360° con freno. Ruedas Estables de 3", del mismo color todas

Accesorio: Palangana de aprox: 350 - 450 mm de diametro. Inox

basurero de material en acero inoxidable. Diseño cóncavo y redondeado en los bordes con estabilidad en la base. Capacidad 5 a 10 litros


3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

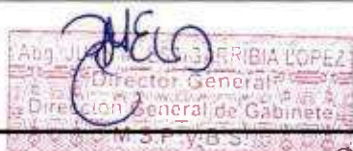

Dr. Saúl Recalde Ortiz
Vice-Ministro
Vice-Ministerio de Atención Integral a la Salud
M.S.P. y B.S.



CASILLERO PARA VESTUARIO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: Casillero de madera de 9 puertas para guarda vestuario, utilizable con llaves
	Marca: Indicar
	Modelo: Indicar
	Origen: Indicar
	Dirección web del fabricante: Indicar
	Cantidad: 2
	Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	Dimensiones: 1,20 m (ancho) x 1,80 m (alto) x 0,45 m (profundidad)
	Casillero de madera de 9 compartimientos (3 filas de 3 columnas). Cuerpo, tapa, interior divisoria, base y puerta del armario en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas fases, resistente a la abrasión, rematado con cinta de poliestireno con superficie visible texturizada con 2,00 mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Color madera (a validar).
	Cada puerta cuenta con cerradura metálica y llave de metal, además de tirafondo embutido o de perfil para apertura y cierre, libre de aristas cortantes. Bisagra de metal de alta resistencia a la corrosión con apertura mínima de 90°
	Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca M6, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno copolímero.
	Fijación a través de perno (Tornillo) y tambor minifix fabricado en acero, con rosca para madera/taquete y cabeza cilíndrica y tornillos autoperforantes.
	Fondo: Color del mismo color del mueble y de 6 mm de grosor, mismo material que cuerpo
	Observación: Las medias podrían variar de acuerdo al área de espacio asignado para cada casillero. Para certificar estas medidas se realizará mediciones del área antes de confeccionar el mueble, conforme a la visita técnica. Estas medidas deberán contar con el Visto Bueno del beneficiario que estará sustentado en el acta de evaluación técnica. Armado en el lugar a designar
3	Garantía
	2 años


Abg. J. M. ESTIGARRIBIA LOPEZ
Director General
Dirección General de Gabinete
M.S.P. y B.S.



CONTENEDOR DE ROPA SUCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: CONTENEDOR DE ROPA SUCCIA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 4

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001 O SIMILAR

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Material: polietileno inyectado de alta densidad

con empuñadura ancha para facilitar el movimiento, y la tapa fijada con bisagra para evitar pérdidas.

Capacidad 120

Dimensiones aprox Medidas: 92,5 cm de alto, 50,2 cm de ancho, 55,4 cm de largo.

Altura al peine del borde superior: 85,4 cm.

Ruedas de goma maciza y 20 cm de diámetro.

Colores: , gris oscuro,

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.



Dr. Saul Recalde Ortiz
Vicepresidente
Ministerio de Atención Integral a la Salud
y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.



EDREDONES PARA USO HOSPITALARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	Datos Generales
	Descripción: EDREDONES PARA USO HOSPITALARIO
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 120
	Normas de calidad específicas:
	Norma de calidad General: ISO 9001
	Imagen de referencia
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	Edredones destinados al uso en pacientes internados en establecimientos de salud, diseñados para brindar confort térmico, facilidad de limpieza y control de infecciones. Deben ser resistentes al uso intensivo hospitalario e incorporar el logotipo institucional del INCAN. Y LA LEYENDA SALA DE INTERNADOS
	Material de la cubierta (tela externa) • Tipo de tela: Microfibra de poliéster o mezcla poliéster/algodón • Gramaje: 90 a 150 g/m² • Propiedades: Suave al tacto, Resistente al desgaste, Hipoalergénica, Transpirable Y Baja formación de pelusa • Color: Preferentemente VERDE MUSGO O GRIS OSCURO- EN UNA SOLA TONALIDAD
	Relleno Tipo: Fibra sintética siliconada (poliéster) u algodón de alta densidad Propiedades: Térmico, Liviano, Hipoalergénico, QUE NO RETENGA LA HUMEDAD No retiene humedad
	Dimensiones: • Largo: 220 cm • Ancho: 150 cm, • Tolerancia: ± 5%
	Confección: Costuras reforzadas de alta resistencia, Diseño acolchado (tipo quilting) para evitar desplazamiento del relleno, Bordes con ribete o doble costura, Terminaciones firmes sin hilos sueltos
	Condiciones de limpieza: Lavable a máquina (60°C o superior), Secado rápido, Compatible con procesos de lavandería hospitalaria, No requiere cuidados especiales
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 1 AÑO
4	Documentación
	Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.


Recalde Ortiz
 Viceministro
 Atención Integral a la Salud
 Bienestar Social
 M.S.P. y B.S.



ESTANTE DE MADERA ABIERTO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: ESTANTE DE MADERA ABIERTO
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 2
	Imagen de referencia:
2	Características
	Tamaño: 120 cm de ancho, 240 cm de altura y 40 cm de profundidad
	Cuerpo del armario en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas fases, resistente a la abrasión, rematado con cinta de poliestireno con superficie visible texturizada con 2,00 mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Color madera (a validar).
	Tapa en el mismo material, con 18 mm de espesor, cinta en poliestireno de superficie visible texturizada de espesor de 2,00 mm de espesor. Color madera (a validar)
	En el interior 6 filas estantes para armarios divididos en la mitad, confeccionado en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas fases, resistente a la abrasión, rematado con cinta de poliestireno en dos lados y al frente, superficie visible texturizada con 0,5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Mismo color que cuerpo y tapa
	Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca M6, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno copolímero.
	Fijación a través de perno (Tornillo) y tambor minifix fabricado en acero, con rosca para madera/taquete y cabeza cilíndrica y tornillos autoperforantes.
	Fondo: Color del mismo color del mueble y de 6 mm de grosor, mismo material que cuerpo
3	Garantía
	Garantía 2 años

Abg. JUAN ESTEBAN GARRIBAY LOPEZ
Director General
Dirección General de Gabinete
M.S.P. y B.S.



ESTANTE ABIERTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: ESTANTE ABIERTO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 6

Normas de calidad específicas: Mercosur,

Norma de calidad General: ISO 9001 o similar

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Estante metálico desmontable con modular abierto, dimensiones 0,90 (largo) x 0,50 (ancho) x 2,00 (alto) m como mínimo. Con pintura electrostática color blanco

Estructura metálica angular con parantes de ángulo ranurado de chapa de acero resistente N° 14 (0,42 x 0,42m), de 15 mm de espesor como mínimo.

Con perforaciones continuas para regulación de altura de las bandejas.

Regatones de goma.

Dimensiones: 1,00 x 0,40 x 1,60 m

Tensores de refuerzo en los vértices de la parte superior e inferior y de soporte de escuadras, con chapa N° 18 fijados con bulones.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

4 Documentación



Dr. Saúl Decalde Ortiz
Vicepresidente
de Atención Integral a la Salud
Ministerio de Salud y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.



HELADERA DE 2 PUERTAS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: Heladera de 2 puertas
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 3
	Imagen de referencia:
	
2	Características Generales
	Heladera Vertical con 1 compartimiento tipo freezer de puerta independiente
	Temperatura de trabajo del refrigerador entre 0 y -4° como minimo regulable. Sistema frio-seco
	De 4 niveles como minimo.
	Capacidad mínima de refrigeracion 320 Lts. +/- 20 lt.
	Alimentación eléctrica de 220V , 50/60 Hz.
	Exterior de acero inoxidable.
	Base con ruedas y soporte regulables.
	Parrillas/rejillas retractil plastificado regulables con barra decorativa Iluminación Interior.
3	Garantía
	Garantía de 2 AÑOS


Abg. JUAN MESTIGARRIBIA LOPEZ
Director General
Dirección General de Gabinete
M.S.P. y B.S.



MESA AUXILIAR (CON RUEDAS 2 BANDEJAS)	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales:
	Descripción: MESA AUXILIAR (CON RUEDAS 2 BANDEJAS)
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 4
	Imagen de referencia:
	
2	Características Generales
	Estructura de acero inoxidable, con 2 estantes doblados con pestañas de 1" de prof. En los 4 bordes, bien pulidas y libres de porosidad.
	Medidas: largo 100 x ancho 50 cm x 80 cm +/- 10 cm.
	4 ruedas con giro 360° dos ruedas con freno y dos ruedas sin freno . Las ruedas deben ser de color negro y/o similar, todas en el mismo color.
	Incluye ubicación.
3	Garantía
	Garantía de 2 años


Abg. JUAN M. ESTIGARRIBIA LOPEZ
Director General
Dirección General de Gabinete
M.S.P. y B.S.



MESA CUADRADA P/ 4 PERSONAS CON SILLAS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales:
	Descripción: Mesa cuadrada con capacidad para 4 personas, incluido las sillas
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 1
	Imagen de referencia:
2	Características Generales
	Dimensiones de la mesa: Longitud: 80 cm Ancho: 80 cm Altura: 75,5 cm
	Materiales de la mesa: Tablero: placas multilaminadas de alta presión con acabado HPL. El HPL es un laminado plástico que tiene dos caras decorativas y un cuerpo compacto. Este laminado especial está compuesto por capas de celulosa impregnadas con resinas termoendurecibles que se presan y fusionan para formar un solo cuerpo utilizando calor y presión elevadas. Patas: Estructuracuaadrados de caños . Construidas en aluminio pintado con acabado mate, color negro proporcionando estabilidad y un aspecto elegante.
	Tacos regulables: Permiten ajustar la altura de las patas para adaptarse a superficies irregulares, asegurando una posición estable.
	Resina reciclable: Contribuye a la sostenibilidad ambiental al estar fabricada con materiales reciclables.
	Peso de la mesa: 11,5 kg aprx
	Color negro o gris
	Silla Fabricada en resina termoplástica, lo que la hace resistente a alto peso y a los rayos UV. COLOR negro.teñida en masa. Efecto mate. Con patas de estructura metalica Con tapones antideslizantes. Resina reciclable. Alta resistencia a agentes atmosféricos.
	Dimensiones Sillas: Altura total: 84 cm Altura del asiento: 47 cm Ancho: 52cm Profundidad: 55 cm
	Equipada con tapones antideslizantes para mayor estabilidad. APILABLE
3	Garantía
	Garantía de 2 años

Juan M. Estigarribia Lof
Director General
Dirección General de Gabinete
M.S.P. y B.S.



MESA DE LUZ DE POLIMERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: MESA DE LUZ DE POLIMERO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 60

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Material: cuerpo es 100% inyección de plástico ABS puro, no tóxico, fuerte, antioxidante y anticorrosión, fácil de limpiar, larga vida útil.

Cuerpo del gabinete: un estante, un cajón y un gabinete, con amplio espacio

Parte superior: ABS con diseño hundido que evita que se caigan las cosas, gancho oculto para toallas, firme, antioxidante y fácil de limpiar.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.



Dr. Saúl Recalde Ortiz
Vicepresidente
Viceministerio de Atención Integral a la Salud
y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.



MESITA DE ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: Mesita de apoyo de cabecera / alimentación del paciente

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 120

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001 o ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Mesa de alimentación de paciente ajustable en altura, con ruedas.

* Estructura fabricada en acero recubierto con pintura electroestática en polvo.

* Tamaño: 900 * 450 * 760mm * Ajuste de altura: 760-1040mm

* La altura de la mesa es ajustable por sistema hidráulico, la base de la mesa está hecha de material ABS

* Con cuatro ruedas, dos de ellas con freno.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año por daños o desperfectos de fábrica.

4 Documentación

Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.



Dr. Saúl Alcalde Ortiz
Vicepresidente
Ministerio de Atención Integral a la Salud
M.S.P. + B.S.



VISICOOLER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: VISICOOLER

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 6

Normas de calidad específicas: Mercosur, o al menos una de ella.

Norma de calidad General: ISO 9001 O SIMILAR

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Capacidad de almacenaje 320 l +/- 20 l. Manijas ergonómicas. Temperatura: 2°C a 10°C

Unidad frigorífica monobloque extraíble y tropicalizada de serie (temperatura ambiente +30°C y humedad relativa del 60%) que funciona con gas R452A.

Retenedor de ventilador de serie.

Interior y exterior en acero inoxidable, excepto el fondo, techo y respaldo exterior en Acero Galvanizado. Esquinas internas redondeadas.

Dimensiones externas aproximadas 600 x 620 x 1900 min. / 2080 máx. mm.

Descongelación y evaporación totalmente automáticas del agua condensada. Pies ajustables de acero inoxidable (110/190 H mm).

Puerta de cristal - Puerta de cierre automático con cierre magnético. Espesor 60 mm.

Rejillas plastificadas 500 x 440 mm. Temp.: TN. 0° C – 10° C

Tablero de control con visualización constante de temperatura.

Tableros aislantes de alto rendimiento

Alimentación eléctrica de 220V , 50/60 Hz.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4

Documentación

Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.



SABANAS Y FUNDAS (ROPA DE CAMA)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: SABANAS Y FUNDAS

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 240

Normas de calidad específicas:

Norma de calidad General: ISO 9001 O SIMILAR

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

DESCRIPCIÓN GENERAL: Sábana o funda diseñada para cama hospitalaria, de uso clínico, que cumpla con normas de higiene, durabilidad y confort del paciente. Apts para limpieza frecuente y desinfección con productos hospitalarios.

Suministro de juego completo de ropa de cama hospitalaria, compuesto por:

- * Sábana inferior ajustable para colchón
- * Sábana superior plana
- * Funda de almohada

Todas las piezas deben incluir el logo institucional del INCAN y la leyenda "Sala de Internados", bordados o estampados de forma visible y resistente a lavado industrial.

DIMENSIONES APROXIMADAS

Pieza Medidas estándar hospitalarias

- * Sábana inferior (ajustable) Largo: 190–210 cm, Ancho: 90–110 cm, Profundidad para colchón: 20–25 cm
- * Sábana superior (plana) Largo: 220–240 cm, Ancho: 140–160 cm
- * Funda de almohada Largo: 70–75 cm, Ancho: 50–55 cm

Las medidas deben permitir cobertura completa del colchón y fácil manipulación.



Dr. Saúl Regalado Ortiz
Vicepresidente
Ministerio de Atención Integral a la Salud
MSP y BS



	ACABADOS Sábana inferior: Ajustable con elástico en todo el contorno para fijación segura al colchón Costuras reforzadas Sábana superior: Plana, bordes reforzados Posibilidad de doble costura para mayor durabilidad Funda de almohada: Abertura con solapa interna o cierre oculto Bordes reforzados Logo y leyenda bordados o estampados resistentes
	3. MATERIAL++ Tejido: Composición de la tela: color uso doméstico 70% algodón y 30% poliéster. El confeccionista o la Empresa adjudicada es el responsable de comprar la tela de uso doméstico de color BLANCO de confeccionar y de proveer. Características: Suave al tacto Resistente a múltiples lavados No desprende fibras Transpirable y cómoda para el paciente TIPO DE SÁBANA / FUNDA Sábana plana o ajustable (según requerimiento del hospital) Y Bordes reforzados Esquinas elásticas (para ajustable)
	LOGO Y LEYENDA Logo INCAN: bordado o estampado, tamaño aproximado 5–7 cm de alto Leyenda: “Sala de Internados” bajo el logo Ubicación: Sábana inferior: esquina inferior derecha Sábana superior: esquina superior derecha Funda de almohada: lado derecho visible Resistente a lavado industrial y desinfectantes hospitalarios
	3Garantía
	4Documentación
	Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.




Dr. Saúl Recalde Ortiz
Viceministro
Viceministerio de Atención Integral a la Salud
y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.



SILLA GIRATORIA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1 Datos Generales	
Descripción:	SILLA GIRATORIA
Marca:	
Modelo:	
Origen:	
Dirección web del fabricante:	
Cantidad:	24
Normas de calidad específicas:	
Norma de calidad General:	
Imagen de referencia	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2 Características	
	Tipo: Silla giratoria con base de 5 ruedas. Uso: Hospitalario / clínico / administrativo con estructura inyectada en polipropileno (PP) con un 25% de fibra de vidrio, con alta resistencia a la fatiga y a los impactos. 100% reciclable, revestido en tela poliéster alta resistencia con un peso de 330g.. Capacidad de carga: Mínimo 120 kg. Color: Preferiblemente negro
	ASIENTO Material: Espuma de alta densidad recubierta de tela resistente, cuero sintético o vinilo lavable. Dimensiones aproximadas: 45–50 cm de ancho, 45–50 cm de profundidad. Altura ajustable: 40–65 cm (medida desde el piso al asiento). Ergonomía: Contorno anatómico para soporte lumbar y comodidad
	RESPALDO Apoyo lumbar confeccionado en polipropileno (PP) y fibra de vidrio con ajuste de altura. Altura: 45–55 cm aprox. Material: Mismo recubrimiento que el asiento. Forma: Ergonómica, soporte lumbar incluido. Posibilidad de inclinación ligera (opcional con mecanismo de balanceo). Brazos 2D confeccionados en poliamida (PA) con fibra de vidrio, con regulación de altura controlada por botón.



	BASE Y RUEDAS Base: Estrella de 5 puntas en material resistente (metal o nylon reforzado). Ruedas: Giro 360°, resistentes a suelos duros y alfombra Giro: 360° sobre el eje central.
	MECANISMOS Regulación de altura: Sistema neumático o hidráulico de fácil accionamiento. Ajuste de inclinación: Opcional, con bloqueo seguro. Resistencia y durabilidad: Apropriada para uso continuo en hospital. Columna a gas clase 3 confeccionada en acero (SAE 1020) tubular con pintura epoxi.
	3Garantía
	Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	4Documentación
	Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.




Dr. Saúl Recalde Ortiz
Viceministro
Viceministerio de Atención Integral a la Salud
y Bienestar Social
M.A.P. y B.S.



SILLA TANDEM DE 3 ASIENTOS METÁLICO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales:
	Descripción: Silla de espera
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 4
	Imagen de referencia:
	
2	Características Generales
	Herraje metálico, tubo de hierro cromado de 1,20 mm x 30 x 50 mm aprox.
	Dimensiones aproximadas: largo 1,75 mts; profundidad 0,68 mts; altura del asiento 0,47 mts.
	Asiento: Molde de prensado con placa de acero de alta calidad, espesor de la chapa de acero de 1.4mm.
	Herraje metálico de tubo rectangular de 1,20 mm x 30 x 50 mm, espaldar en tubo de 1,5 mm cromada.
	Asentadera y respaldo microperforados, cada asiento realizados en una sola pieza.
	Soporte y apoyabrazos: Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de 2 mm +/- (0,3 mm), Patas cromadas con regatones de PVC
	Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad cromados tipo fume Apoya brazos laterales de estructura metálica ergonómica tipo S Capacidad de peso en cada asiento 150 kg
	Color a definir
3	Garantía
	2 años


Abg. JUAN M. ESTIGARRIBIA LOPEZ
Director General
Direccion General de Gabinete
M.S.P. y B.S.

SILLÓN PARA ACOMPAÑANTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: SILLÓN PARA ACOMPAÑANTE

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 120

Imagen de referencia

SILLÓN PARA ACOMPAÑANTE USO HOSPITALARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Almohadón del asiento fijo a la estructura, compuesto por una camada de espuma laminada D26 Soft con 120 mm de espesor.
- Almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada D23 Soft con 140 mm de espesor e inclinación de 102° con relación al asiento.
- Estructura de acero con revestimiento en epoxy blanco.
- Reposa brazos con el tubo de la estructura.
- Tapizado completamente en material de POLIURETANO TERMOPLASTICO antibacteriano o material similar.
- Color a definir.
- Soporta peso mínimo de 150 kg.
- Zapatillas inyectadas en polipropileno en color negro, con función de unión a las sillas por medio de encaje, sin necesidad de tornillos.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Almohadón del asiento fijo a la estructura, compuesto por una camada de espuma laminada D26 Soft con 120 mm de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada D23 Soft, con 140 mm de espesor e inclinación de 102° con relación al asiento.

Estructura de acero con revestimiento en epoxy blanco

Reposa brazos con el tubo de la estructura

Tapizado completamente en material de POLIURETANO TERMOPLASTICO antibacteriano o material similar

Color a definir

Soporta peso mínimo de 150 kg

Medidas: 65x75x95 cm +ó- 5 cm. Altura del asiento: 42 cm +ó- 5 cm

Zapatillas inyectadas en polipropileno en color negro, con función de unión a las sillas por medio de encaje, sin necesidad de tornillos.

3 Garantía

2 años





SOFÁ DE 1 CUERPO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales:
	Descripción: Sofá de 1 cuerpo
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 2
	Imagen de referencia:
	
2	Características Generales
	Medidas mínimas: 90 A 100 cm de ancho x 85 a 90 cm de profundidad y 85 a 95 cm de altura
	Sofá tapizado completamente en ecocuero con terminación y acabado en ecocuero de fácil limpieza. Almohadón del asiento suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada D26 Soft con 140 mm de espesor como mínimo.
	Almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada D23 Soft, con 160 mm de espesor e inclinación de 102° con relación al asiento.
	Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos
	Forro de terminación inferior en TNT unido a la armazón.
	Patas de aluminio anodizado fosco, de formato cuadrado de 50x50 mm, con una altura de 100 mm, sin regulación de altura.
	Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso.
	Color: Negro
3	Garantía
	Garantía de 2 años



VITRINA PARA MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: Vitrina para medicamentos

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 6

Normas de calidad específicas: Mercosur,

Norma de calidad General: ISO 9001 o similar

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Estructura en acero o aluminio

Lavado con fosfatizante y antioxidante y pintura final polvo electrostatico

Puertas de doble hoja acristaladas en la parte superior y puertas metálicas en la parte inferior

con cerradura y llave de seguridad

Dimensiones: 1,00 x 0,40 x 1,60 m

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

4 Documentación



Dr. Saúl Recalde Ortiz
Viceministro de Planificación Integral a la Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.